


# STYRO-BOND®

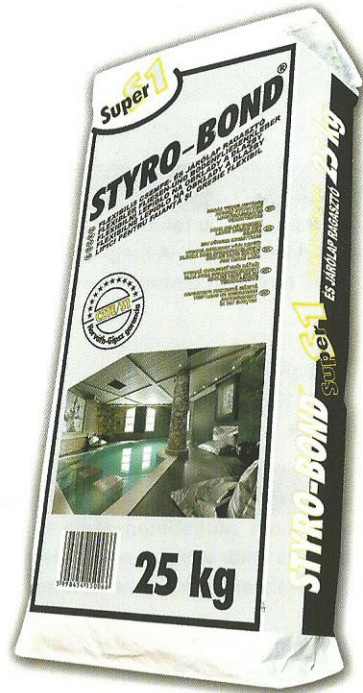


# Super S1

### A termék jellemzői:

- Természetes- és műkövekhez
- Kül- és beltéri használatra
- Nagy lapok ragasztásához
- Hosszú nyitott- és igazitási idő
- Vékonyágas, C2TE/S1 minősítésű
- Magas termodinamikai tűrőképesség
- Magas flexibilitás, extra rugalmasság
- Kiváló ár-érték arány

# ÚJ

# STYRO-BOND®

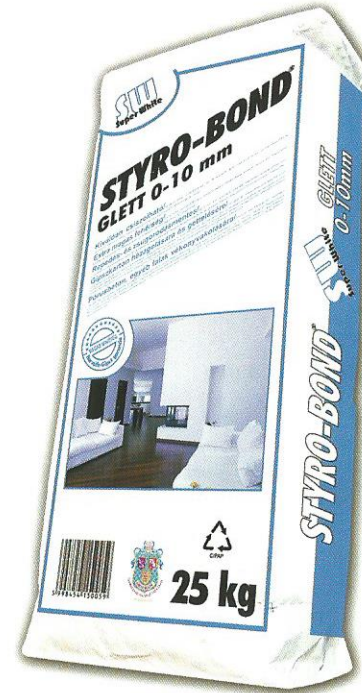


# STW Super White

### A termék jellemzői:

- Extra fehér
- Bármilyen falfelületre
- Alapozást nem igényel
- Gipszkarton hézagolásra is alkalmas
- Egy órán belül többször is átglettelhető
- Jól csiszolható



# STYRO-BOND®

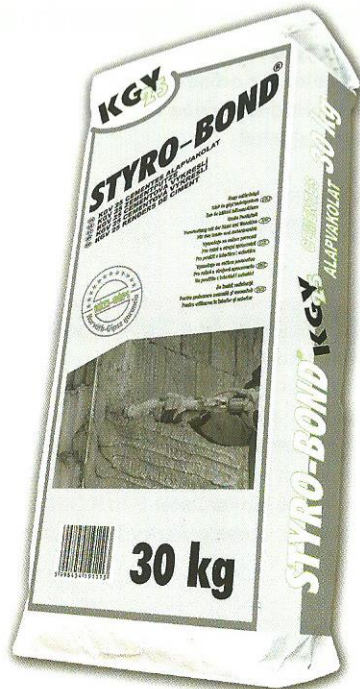


# KGY 25

### A termék jellemzői:

- Gyárilag előkevert
- Mész-cement vakolóhabarcs
- Kézi-gépi felhordásra
- Kül- és beltéri használatra
- 25 mm vastagság egy rétegben
- Könnyű bedolgozhatóság

# ÚJ

# STYRO-BOND®

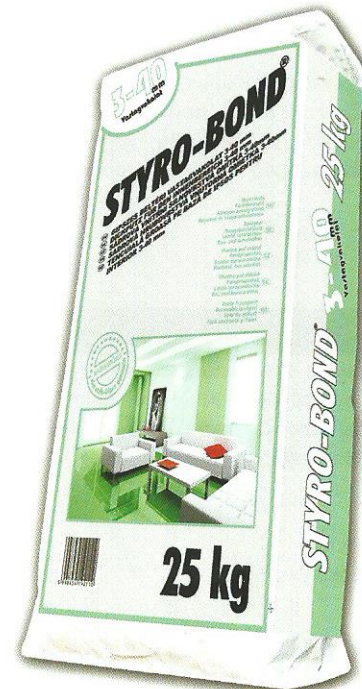

# 3-40 mm Vastagvakolat

### A termék jellemzői:

- 3-40 mm vastagságig vakolható
- Repedés és zsugorodásmentes
- Javításokra és nagy projektekre is ajánlott
- Könnyen bedolgozható
- Félnedvesen átglettelhető
- Csempézhető, tapétázható

# ÚJ



## STYRO-BOND STANDARD Kül- és Beltéri Csemperagasztó C1

Alkalmazható normálméretű fal- és padlóburkoló lapok, kerámiaacsempék ragasztására, cement-eschrich, mézscement és cement vakolatlan beltérben illetve kültéren időjárásától védett helyen, minimum 3% vízfelvételű lapokhoz.

Anyagszükséglet: 1,6-3 kg/m<sup>2</sup>  
Ragasztó rétegvastagság: min: 4 mm  
Bedolgozhatósági idő: kb. 4 óra  
Kiszérelés: 25 kg



## STYRO-BOND FIX Flexibilis Csempe- és Járólap Ragasztó

A STYRO-BOND FIX C2TE csemperagasztó alkalmas kerámiaacsempék, burkolólapok, mozaikok, természetes és műkövek, építőlemezek hőszigetelő lemezek szokásos építőipari aljzatokra történő ragasztására kül- és beltérben. Nem alkalmazható: fára, fémre és műanyagra történő ragasztáshoz, valamint a cementkötésű aljzatokban a zsugorodás teljes befejeződése előtt.


Anyagszükséglet: 1,2 – 3 kg/m<sup>2</sup>  
Bedolgozhatósági idő: kb. 2 óra  
Kiszérelés: 5 kg és 25 kg/zsák



## STYRO-BOND FLEX Flexibilis Csempe- és Járólap Ragasztó

Extra minőségű flexibilis C2TE, vékonyágyas ragasztó. Alkalmazható kerámiaacsempék, kőporcelán gresslapok, mozaikok, természetes és műkövek ragasztására kül- és beltérben, párás, nedves helyeken és víz alatti környezetben. Kül- és beltérben használható, jó kiadósság, nagy szilárdság, hosszabb nyitott idő jellemzi, lap-lapon ragasztásra alkalmas. Padlófűtéshez ajánlott.

Anyagszükséglet: 1,2 – 3 kg/m<sup>2</sup>  
Bedolgozhatósági idő: kb. 2 óra  
Kiszérelés: 25 kg/zsák



## STYRO-BOND Fagyálló Önterülő Aljzatkiegyenlítő 0-15 mm

Lakóépületek, irodaházak és egyéb létesítmények ragasztott burkolatainak kivitelezése előtt a betonaljzat kiegyenlítésére szolgál, kül- és beltérben. Megfelelő felületet biztosít szőnyegpadló, PVC burkolatok, ragasztott parketta és burkolólap alá. Padlófűtés esetén is alkalmazható.

Járható: 24 óra után  
Kiadósság: kb. 1,6kg/m<sup>2</sup>/mm  
Kiszérelés: 25 kg-os zsákban



## STYRO-BOND 3-6 mm Gipszes Vékonyvakolat

Kiválóan alkalmazható beltérben, kisebb felületi egyenetlenségek javítására, téglá és vasbeton falak vékonyvakolására. A megkötött felület repedés és zsugorodásmentes lesz. Több rétegben glettelve sem gyűrődik a felhordott anyag.

Anyagszükséglet: 0,8 - 0,9 kg/m<sup>2</sup>/mm  
Bedolgozhatósági idő: 100 - 120 perc  
Kiszérelés: 5 kg és 25 kg/zsák



## STYRO-BOND 6-30 mm Gipszes Vastagvakolat

Kiválóan alkalmas beltérben, beton, pórusbeton, téglá és egyéb felületek vakolására. Utólagos glettelés nélkül is tükör sima, repedésmentes felület alakítható ki. Kiszáradás után festhető, tapétázható. A kész vakolat magas kopásállóságú.

Anyagszükséglet: 0,8 kg/m<sup>2</sup>/mm  
Felhordási vastagság: egy rétegben 30 mm, mennyezeten 15 mm  
Bedolgozhatósági idő: 60 perc  
Kiszérelés: 25 kg/zsák



## STYRO-BOND Gipszkarton Ragasztógipsz

Gipszkarton lapok, egyéb vegyes lemezek ragasztására téglá- és beton falra, függőleges felületre. Az erősen nedvszívó felületeket STYRO-BOND® HO Univerzális diszperziós mélyalapozóval kell kezelni. Kizárólag beltéri használatra ajánlott.

Anyagszükséglet: kb. 25 kg/ 5 - 6 m<sup>2</sup>  
Bedolgozhatósági idő: 45 - 60 perc  
Kiszérelés: 25 kg/zsák



## STYRO-BOND Gipszkarton Javító Lap

Gipszkarton álmennyezetek, válaszfalak, és egyéb falszerűlések javítására alkalmas. Egyszerű felhasználás, gyors és végleges megoldás minden felületen. A javítandó felületet lecsiszolni, portalanítani kell, majd az öntapadós hálóra erősített perforált alumínium lemezt felhelyezzük a felületre. Lehetőség szerint legalább 1-1 cm takarása legyen a perforált lemeznek a sérülés széleitől. A felragasztott gipszkarton javító lap felületét STYRO-BOND SW 0-10 mm glettel simítsuk át. 20 perc elteltével az egész gipszkarton felülete át glettelhető.

**A tasak tartalma:**  
5 darab 100 x 100 mm gipszkarton javító lap,  
vagy 1 darab 150 x 150 mm  
és 1 darab 200 x 200 mm gipszkarton javító lap