


SANICA

Törölköző szárító radiátor



www.sanica.com.tr

SANICA

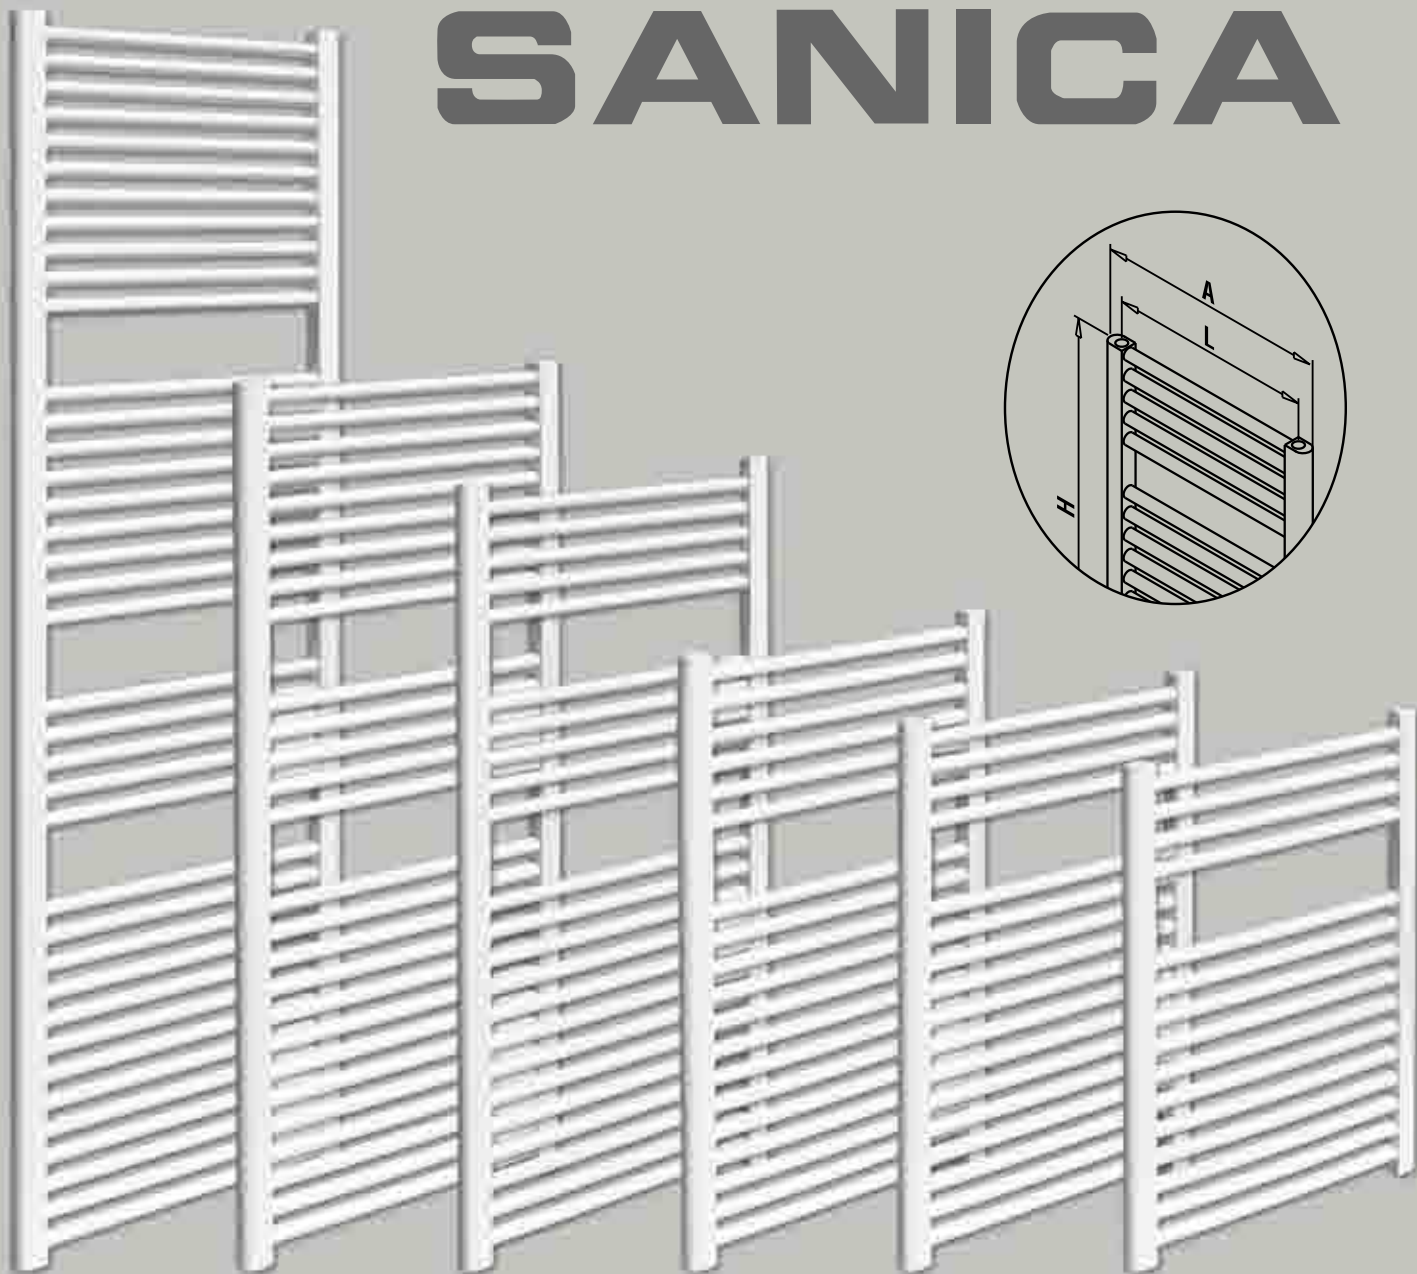

MÉRETEK					hőtáblázat T 50°C (20 °C-os szobahőmérsékletre)				súly (egyes)	
szélesség A (mm)	magasság H (mm)	tengelytáv L (mm)	csövek száma	vízfelhasználás (liter)	festett		króm		nettó Kg.	bruttó Kg.
					Watt	Kcal.	Watt	Kcal.		
400	700	356	15	2.90	277	238	183	157	4.75	5.64
400	800	356	17	3.28	314	270	207	178	5.39	6.13
400	1000	356	20	3.95	379	326	250	215	6.51	7.34
400	1100	356	23	4.43	436	375	288	247	7.32	8.20
400	1200	356	25	4.82	464	399	306	263	7.96	8.89
400	1600	356	33	6.35	615	529	406	349	10.53	11.65
400	1800	356	38	7.22	701	60	462	398	11.98	13.19
500	700	456	15	3.37	327	281	216	185	5.54	6.51
500	800	456	17	3.81	371	319	245	210	6.29	7.11
500	1000	456	20	4.58	445	383	294	253	7.57	8.50
500	1100	456	23	5.16	512	441	338	291	8.53	9.52
500	1200	456	25	5.60	546	470	360	310	9.28	10.33
500	1600	456	33	7.39	723	622	477	410	12.27	13.55
500	1800	456	38	8.42	833	717	550	473	13.99	15.37
600	700	556	15	3.84	384	330	253	218	6.34	7.18
600	800	556	17	4.35	436	375	288	248	7.19	8.10
600	1000	556	20	5.21	524	451	346	297	8.63	9.67
600	1100	556	23	5.88	594	511	392	337	9.75	10.86
600	1200	556	25	6.39	645	555	426	366	10.60	11.78
600	1600	556	33	8.43	857	737	565	486	14.02	15.46
600	1800	556	38	9.61	980	843	647	557	15.99	17.57

Törölközőszárító radiátor


Egyszerre biztosítja a fürdőszoba ideális fűtését és a törölközők szárítását.

A törölközőszárítók, amelyek minden helyiségben felszerelhetők, többféle méretben és színben elérhetők.

A RAL 9010-es standard modell fehér színben készült.

A hengeres csövekből tervezett összes

Sanica törölközőszárító radiátort 10 bar nyomásra tesztelték.

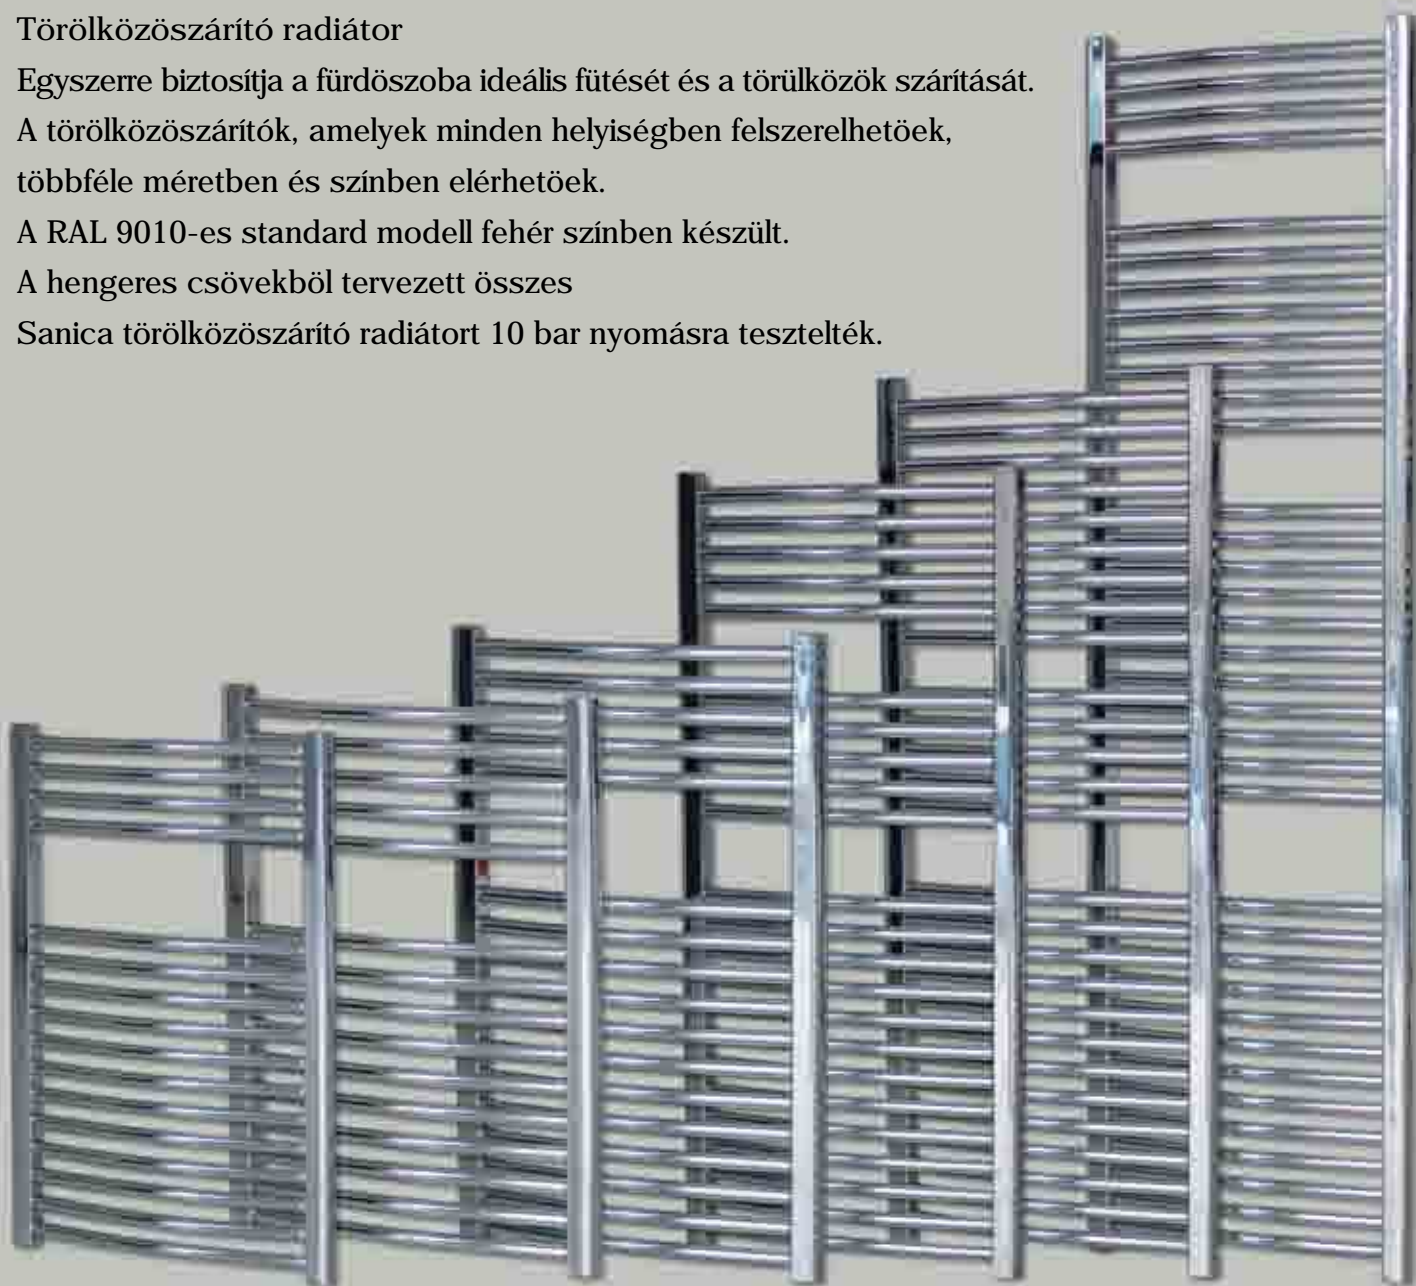

MÉRETEK					hőtáblázat T 50°C (20 °C-os szobahőmérsékletre)				súly (ovális)	
szélesség A (mm)	magasság H (mm)	tengelytáv L (mm)	csövek száma	vízfelhasználás (liter)	festett		króm		nettó Kg.	bruttó Kg.
					Watt	Kcal.	Watt	Kcal.		
400	700	356	15	2.90	277	238	183	157	4.75	5.64
400	800	356	17	3.28	314	270	207	178	5.39	6.13
400	1000	356	20	3.95	379	326	250	215	6.51	7.34
400	1100	356	23	4.43	436	375	288	247	7.32	8.20
400	1200	356	25	4.82	464	399	306	263	7.96	8.89
400	1600	356	33	6.35	615	529	406	349	10.53	11.65
400	1800	356	38	7.22	701	60	462	398	11.98	13.19
500	700	456	15	3.37	327	281	216	185	5.54	6.71
500	800	456	17	3.81	371	319	245	210	6.29	7.33
500	1000	456	20	4.58	445	383	294	253	7.57	8.78
500	1100	456	23	5.16	512	441	338	291	8.53	9.83
500	1200	456	25	5.60	546	470	360	310	9.28	10.67
500	1600	456	33	7.39	723	622	477	410	12.27	14.00
500	1800	456	38	8.42	833	717	550	473	13.99	15.87
600	700	556	15	3.84	384	330	253	218	6.34	7.38
600	800	556	17	4.35	436	375	288	248	7.19	8.32
600	1000	556	20	5.21	524	451	346	297	8.63	9.95
600	1100	556	23	5.88	594	511	392	337	9.75	11.17
600	1200	556	25	6.39	645	555	426	366	10.60	12.12
600	1600	556	33	8.43	857	737	565	486	14.02	15.91
600	1800	556	38	9.61	980	843	647	557	15.99	18.07



www.sanica.com.tr

Sanica Hungary Kft
3508 Miskolc Futo utca 46
Tel&Fax: +3646787339 mobile: +36304550570 e-mail: barisgur@sanica.com.tr
www.sanica.com.tr

CE EN 442 EURO NORM TSE ISO 9001/2000

FATINOĞLU
HOLDING